LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS GUARANTEE

APPROVED QUALITY

Mononivo® 4000

INTERRUPTOR DE NIVEL - VIBRACIÓN

El Mononivo® 4000 puede ser utilizado como detector de nivel lleno, vacío o intermedio en silos y contenedores. Es también apropiado como sensor de atasco para tuberías y conductos. El MN 4000 es fácilmente utilizable en polvos que tienden a formar puentes así como en granulados gruesos.

Mononivo® 4000

- Interruptor de nivel compacto a partir de una conexión de rosca de 1"
- Medición para sólidos ligeros a partir de los 20 g/l
- Fácil instalación y puesta en marcha

MN 4020


Detector de nivel
lleno, vacío o intermedio
Instalación vertical,
horizontal y diagonal,
también en espacios
limitados (por ej. tubos
de descarga)



MN 4030

Detector de nivel
lleno, vacío o intermedio
Diseño con tubo de
extensión, instalación
vertical y diagonal,
opcionalmente con
ajuste de altura



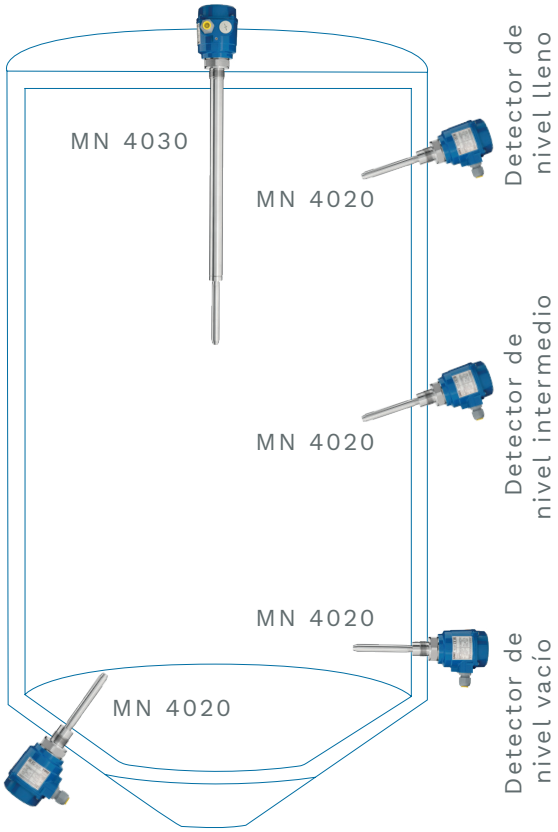

MN 4040

Detector de nivel
lleno, vacío o intermedio
Suministro sin tubo de
extensión (bajo costo de
flete, largo de la extensión
flexible), instalación
vertical y diagonal



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Aluminio IP 67 / NEMA tipo 4X
Certificados	ATEX, IEC-Ex, FM / FMc, INMETRO, UKEX, TR-CU, CCC-Ex, KCs (A prueba de ignición por polvo)
Temperatura de trabajo	-40 °C .. +150 °C (-40 °F .. +302 °F)
Presión	-1 .. 16 bar (-14,5 .. +232 psi)
Sensibilidad	Ajustable en 4 escalas: a partir de los 20 g/l (1.25 lb/ft³)
Tensión de alimentación	21-230V AC, 22-45V DC Relé, 20-40V DC PNP 3-Hilos
Conexión al proceso	G 1"; G 1½"; NPT 1"; NPT 1¼"; NPT 1½"; Triclamp 2"; diferentes bridas
Material de la extensión	Acero inoxidable 1.4301 (SS304) / 1.4541 (SS321) ó 1.4404 (SS316L)

UWT GmbH | Westendstr. 5 | 87488 Betzigau | Germany
T +49 831 57123-0 | info@uwtgroup.com | www.uwtgroup.com