FICHA TECHNICA

AQUA MEDIUM

REGULADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON LASTRE INTERNO

Regulación automática con varios aparatos




UTILIZACION

VR – Vaciado / Llenado


DIMENSIONES

Altura: 140 mm – Diámetro: 70 mm

ANGULO DIFERENCIAL

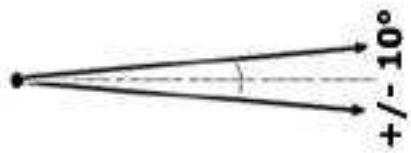

CONEXION

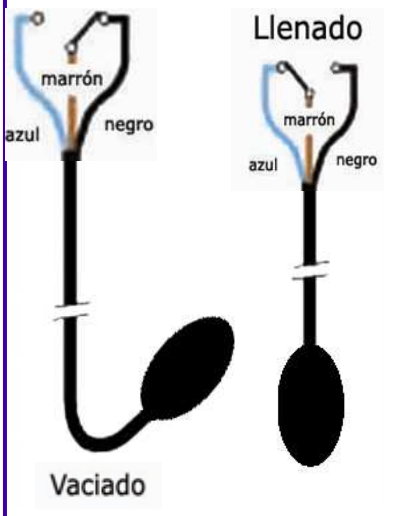

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato

APLICACIONES

Para diversas mezclas de líquidos. Ideal para todo tipo de estación de bombeo, efluentes, aplicaciones industriales diversas y para la construcción. Detección de nivel de "ALARMA" alta y baja. El AQUA MEDIUM ocupa poco espacio y es recomendado en líquidos que presentan gruesas capas de grasa en la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluídos	0,95 a 1,05
Presión máxima	3,5 bares
Temperatura máxima de utilización	70°C
Indice de protección	IP 68
Características eléctricas	12, 24, 48 VCA/VCC y 250 VCA 50/60 Hz
Capacidad de corte	16(6) A (16 A resistivos – 6 A inductivos)
Contactor (microruptor inversor)	Contactos plata/níquel – inversor
Material de la carcasa	Polipropileno
Cable eléctrico	PVC de alta calidad
Tipo de cable	3 conductores 0.75 mm²
Peso del flotador sin cable	400 g
Peso del cable	65 g/m
Lastre	Interno (aparato con lastre incorporado)
Longitud del cable (serie)	6, 10, 15, 20 y 30 m

Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Página web: www.atmi.fr E-mail: sales@atmi.fr

Doc.Tec-30001AM-10/11-ESP