FICHA TÉCNICA

# AQUA MEDIUM EP certificado ACS

## REGULADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON LASTRE INTERNO

### Regulación automática con varios aparatos

Utilización en agua potable, en conformidad con la norma XP P41-250 (1-2-3)




**UTILIZACIÓN**

VR – Vaciado / Llenado


**DIMENSIONES**

Altura: 140 mm – Diámetro: 70 mm

**ANGULO DIFERENCIAL**

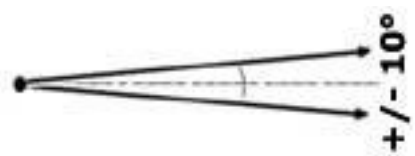


**CONEXION**

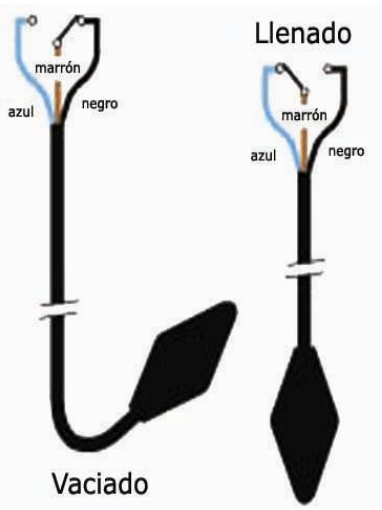


Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato

**APLICACIONES**

Este flotador es especial y obligatorio para uso en agua potable. Tiene posibilidades idénticas a las del AQUA MEDIUM clásico pero está fabricado con materias específicas que permiten la certificación ACS (ver ficha técnica del AQUA MEDIUM)

**CARACTERISTÍCAS GENERALES**

| | |
|---|---|
| **Funcionamiento** | Omnidireccional |
| **Densidad fluidos** | 0,95 a 1,05 |
| **Presión máxima** | 3.5 bares |
| **Temperatura máxima** | 85 C |
| **Índice de protección** | IP 68 |
| **Características eléctricas** | 12, 24, 48 VCA/VCC and 250 VCA - 50/60 Hz |
| **Capacidad de corte** | 16(6) A (16 A resistivos – 6 A inductivos) |
| **Contactor (microruptor inversor)** | Contactos plata/níquel |
| **Envolvente bicónico** | Polipropileno especial certificado ACS |
| **Cables normalizados** | EPDM especial certificado ACS – 07RN8-F |
| **Tipo de cable** | 3 conductores 1 mm² - envolvente azul ACS |
| **Peso flotador sin cable** | 400 g |
| **Peso cable** | 105 g/m |
| **Lastre ajustable sobre cable (serie)** | Interno (aparato con lastre incorporado) |
| **Longitud de cable (serie)** | 6, 10, 15, 20 y 30 m (otras longitudes a pedido) |

Intertek Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tel: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Sitio web: www.atmi.fr E-mail: sales@atmi.fr