LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS GUARANTEE

APPROVED QUALITY

Rotonivo® 4000

INTERRUPTOR DE NIVEL - PALETA GIRATORIA

Una solución fiable con carcasa de plástico - amplia gama de utilización, construcción robusta, aplicación en atmósferas explosivas. Principalmente a decuado para baja carga mecánica en diferentes materiales, ej. granos, piensos, detergentes, tiza, cemento, granulado de plástico y mucho más.

Rotonivo® 4000

- Versión de plástico
- Apropiado para materiales sólidos
- Principio de medición simple y fiable
- Instalación cómoda y rápida

RN 4001 Estándar
Detector de nivel lleno, vacío o intermedio
Versión estándar, instalación vertical, horizontal y oblicuo, extensión del eje hasta los 1000 mm




RN 4001 Eje del péndulo
Detector de nivel lleno
Versión eje del péndulo, instalación vertical



RN 4001 Cable
Detector de nivel lleno
Versión con extensión de cable, instalación vertical



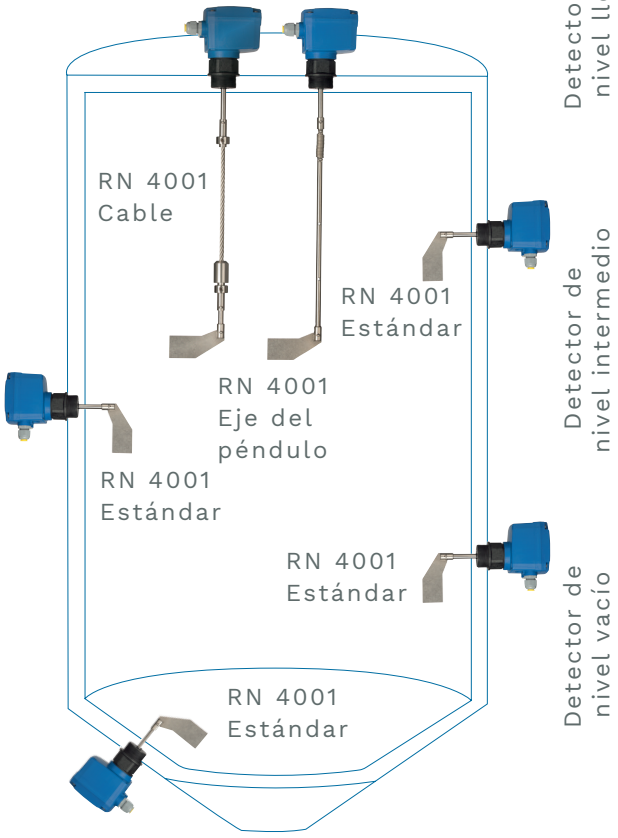

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Plástico PA 6 GF, IP 66	
Certificados	ATEX, IEC-Ex, TR-CU, UKEX, CCC-Ex (A prueba de ignición por polvo)	
Temperatura de trabajo	-40 °C .. +80 °C (-40 °F .. +176 °F)	
Presión	-0,9 .. +0,8 bar (-13,1 .. 11,6 psi)	
Sensibilidad	A partir de los 100 g/l (6 lb/ft³) – Ajustable en 3 etapas	
Tensión de alimentación	Electrónica de voltaje universal AC: 24 V / 48 V / 115 V / 230 V, DC: 24 V	
Conexión al proceso	G 1", G 1¼" y G 1½", M30 x 1,5, M32 x 1,5 incl. sellado	
Cojinete	Conexión al proceso de aluminio: Cojinete de bolas, hermético al polvo Conexión al proceso de plástico: Cojinete de deslizamiento(libre de mantenimiento, alta calidad)	
Material	Conexión al proceso: Eje: Paleta:	Plástico PA 6 GF, Aluminio Acero inox. 1.4305(SS303) Acero inox. 1.4301 (SS304) Plástico PP

UWT GmbH | Westendstr. 5 | 87488 Betzigau | Germany
T +49 831 57123-0 | info@uwtgroup.com | www.uwtgroup.com