FICHA TÉCNICA

AT 120

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

Regulación con un solo aparato

UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado

VT – Vaciado + Tierra


VS – Vaciado + enchufe multi función

DIMENSIONES


Altura: 170 mm – Diámetro: 80 mm



ÁNGULO DIFERENCIAL

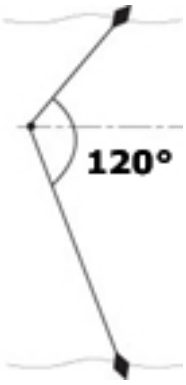

CONEXIÓN

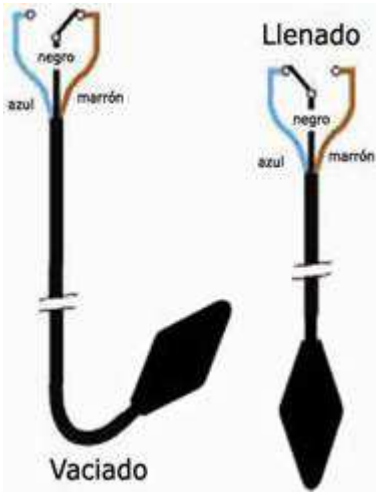

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato.

APLICACIONES

Para líquidos diversos bastante cargados y normalmente sucios. Su ángulo diferencial de funcionamiento de 120° permite eliminar casi todos los choques sobre los motores de bombas. Su forma es idéntica a la de la SOBA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,70 a 1,15
Presión máxima	3,5 bar
Temperatura máxima	85 C
Índice de protección	IP 68 □
Características eléctricas	250 VCA - 50/60 Hz
Capacidad de corte	20 (8) A (20 A resistivos - 8 A inductivos)
Contactor (microruptor inversor)	Contactos plata/oxido de cadmium
Envolvente bicónico	Polipropileno copolímero
Cables normalizados	Neopreno o HR HY (hypalon) H07RN8-F
Tipo de cable	2 o 3 conductores 1 mm² (con o sin Tierra, según las versiones)
Peso flotador sin cable	195 g
Peso cable	Neopreno 115 g/m – HR HY 110 g/m
Lastre ajustable sobre cable (serie)	Resina cargada 250 g
Longitud de cable (serie)	1, 3, 5, 10 y 20m (otras longitudes a pedido)

Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Site Internet: www.atmi.fr E-Mail: info@atmi.fr

Doc.Tec-12221M-08/13