FICHA TÉCNICA

AT 120 HR HY

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

Regulación con un solo aparato




UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado


DIMENSIONES

Altura: 200 mm – Diámetro: 92 mm

ÁNGULO DIFERENCIAL

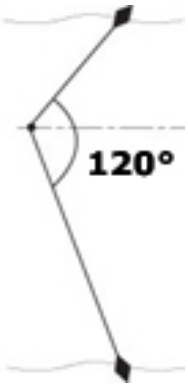

CONEXIÓN

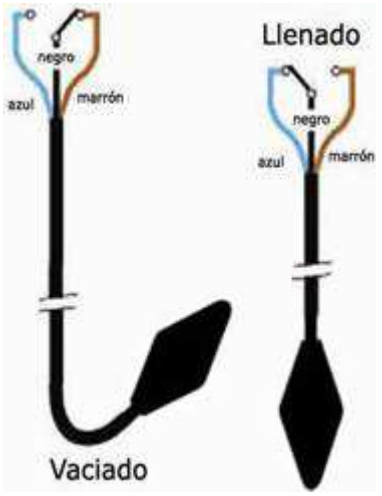

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato.

APLICACIONES

Aplicaciones similares a las de la AT 120 y, gracias a su doble envolvente en HR HY (hypalon), está especialmente recomendada para uso en líquidos agresivos, los cuales contienen bases y ácidos diluídos, productos derivados del petroleo… (ver ficha técnica de la AT 120)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,80 a 1,10
Presión máxima	4 bar
Temperatura máxima	90 C
Índice de protección	IP 68
Características eléctricas	250 VCA - 50/60 Hz
Capacidad de corte	20 (8) A (20 A resistivos - 8 A inductivos)
Contactor (microruptor inversor)	Contactos plata/oxido de cadmium
Envolvente bicónico (2)	Polipropileno copolímero + HR HY (hypalon)
Cables normalizados	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Tipo de cable	2 o 3 conductores 1 mm² (con o sin Tierra, según las versiones)
Peso flotador sin cable	295 g
Peso cable	HR HY 110 g/m
Lastre ajustable sobre cable (serie)	Resina cargada 250 g o clip ecológico 275 g
Longitud de cable (serie)	1, 3, 5, 10 y 20m (otras longitudes a pedido)

Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Site Internet: www.atmi.fr E-Mail: info@atmi.fr

Doc.Tec-12241M-08/13