FICHA TÉCNICA

ATS 165 EP CERTIFICADA ACS

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

Regulación automática con un solo aparato

Utilización en agua potable, en conformidad con la norma XP P41-250 (1-2-3)




UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado


DIMENSIONES

Altura: 152 mm – Diámetro: 95 mm

ÁNGULO DIFERENCIAL

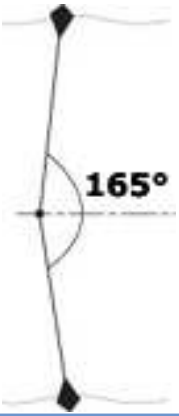

CONEXIÓN

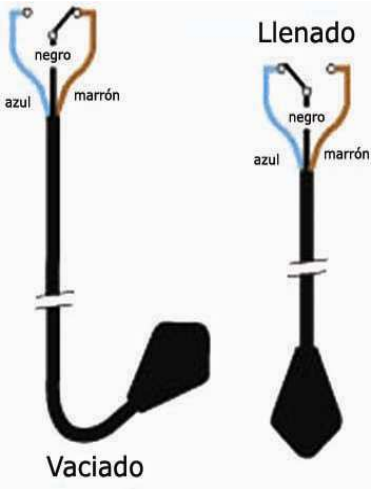

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato.

APLICACIONES

Este flotador es especial y obligatorio para uso en agua potable. Tiene las mismas posibilidades que las de la ATS 165 clásica pero está fabricado con materias específicas que permiten la certificación ACS. (ver ficha técnica de la ATS 165)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,70 a 1,10
Presión máxima	3,5 bar
Temperatura máxima	85°C
Índice de protección	IP 68
Características eléctricas	250 VCA - 50/60 Hz
Capacidad de corte	16 (6) A (16 A resistivos - 6 A inductivos)
Contactor (microruptor inversor)	Contactos Plata / Níquel
Envolvente bicónico	Polipropileno especial certificado ACS
Cables normalizados	EPDM especial certificado ACS - A07RN8-F
Tipo de cable	3 conductores 1 mm² - envolvente azul ACS
Peso flotador sin cable	325 g
Peso cable	105 g/m
Lastre ajustable sobre cable (serie)	230 g acero inox AISI 316 L
Longitud de cable (serie)	5, 10, 15, 20 y 25 m (otras longitudes a pedido)

Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Site Internet: www.atmi.fr E-Mail: info@atmi.fr

Doc.Tec-12280M-10/08