FICHA TÉCNICA

# TUBA 1” 1/4

## DETECTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR

**Detección con uno o varios aparatos según el uso**

**Siempre es recomandado colocar un aparato como ALARMA**




### UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado


### DIMENSIONES

Altura: 160 mm – Diámetro: 36 mm

### ÁNGULO DIFERENCIAL

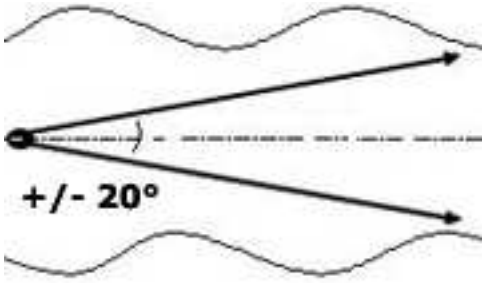


### CONEXIÓN

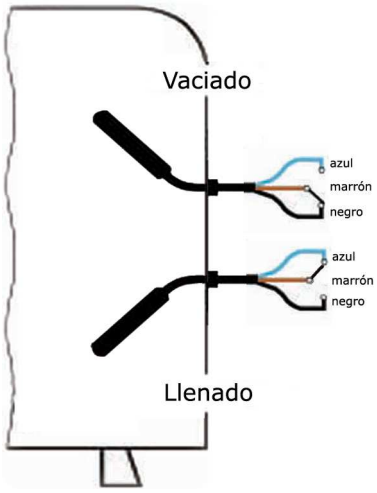


Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato.

### APLICACIONES

Detección de niveles de líquidos en cubas, cisternas, depósitos y otros, así como regulación automática de bombas y detección de nivel «ALARMA». Aparato altamente recomendado en uso industrial. Su diámetro de un 1’’1/4 permite obtener un poder de desconexión más importante comparado con el de la TUBA 1’’.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Funcionamiento** | Omnidireccional |
| **Densidad fluidos** | 0,75 a 1,50 |
| **Presión máxima** | 5,5 bar |
| **Temperatura máxima** | 85°C |
| **Índice de protección** | IP 68 |
| **Características eléctricas** | 250 VCA - 50/60 Hz |
| **Capacidad de corte** | 12 (6) A (12 A resistivos - 6 A inductivos) |
| **Contactor (microruptor inversor)** | Contactos plata/níquel |
| **Envolvente cilíndrico** | Polipropileno copolímero |
| **Cables normalizados** | Neopreno - A05RN8-F |
| **Tipo de cable** | 3 conductores 0,75 mm² |
| **Peso flotador sin cable** | 75 g |
| **Peso cable** | Neopreno 55 g/m |
| **Lastre ajustable sobre cable (serie)** | Resina cargada 175 g |
| **Longitud de cable (serie)** | 2, 3, 5, 10 y 20m (otras longitudes a pedido) |


Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l’Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Site Internet: www.atmi.fr E-Mail: info@atmi.fr


Doc.Tec-12342M-10/08