LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS GUARANTEE
APPROVED QUALITY

Vibranivo® 4000

INTERRUPTOR DE NIVEL DE HORQUILLA VIBRATORIA

La solución económica para un monitoreo seguro de productos a granel. Amplia gama de utilización y libre de mantenimiento. Certificado para atmósferas con riesgo de explosión por polvo.

Vibranivo® 4000

- Sensacional relación calidad-precio
- Amplia gama de aplicaciones
- Libre de mantenimiento

VN 4020
Detector de nivel
lleno, vacío o intermedio
Montaje vertical, horizontal y oblicuo, incluso para espacios limitados (ej. en tubos de descarga)



VN 4030
Detector de nivel
lleno, vacío o intermedio
Versión con tubo de extensión, montaje vertical, opcio-nalmente con ajuste de altura



VN 4040
Detector de nivel lleno, vacío o intermedio, entrega sin tubo de extensión (bajo costo de flete, largo flexible), montaje vertical y oblicuo



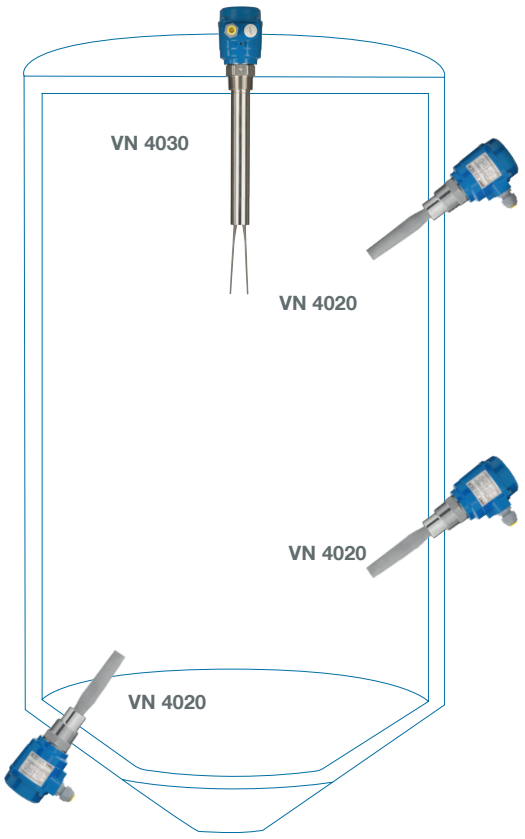

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Aluminio IP 67 / NEMA tipo 4X
Certificados	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, UKEX, CCC-Ex, KCs (A prueba de ignición por polvo)
Temperatura de trabajo	-40 °C .. +150 °C (-40 °F .. +302 °F)
Presión	Máx. 16 bar (145 psi)
Sensibilidad	Ajustable en 2 etapas: 30 g/l (1.9 lb/ft3) ó 150 g/l (9.5 lb/ft3)
Tensión de alimentación	19-230 V AC, 19-40 V DC salida de relés, 18-50 V DC PNP 3-Hilos
Conexión al proceso	R 1½" cónico, NPT 1½" ó NPT 1¼"
Horquilla vibratoria	Acero inoxidable 1.4581 (316) / 1.4301 (SS304) ó 1.4404 (SS316L)

UWT GmbH | Westendstr. 5 | 87488 Betzigau | Germany
T +49 831 57123-0 | info@uwtgroup.com | www.uwtgroup.com