FICHA TECNICA

AQUA XL

REGULADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON LASTRE INTERNO

Regulación automática con varios aparatos




UTILIZACIÓN

VR – Vaciado / Llenado


DIMENSIONES

Altura: 165 mm – Diámetro: 100 mm

ANGULO DIFERENCIAL

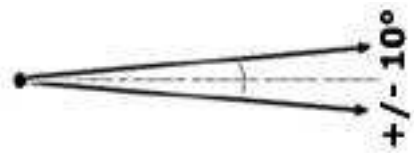

CONEXIÓN

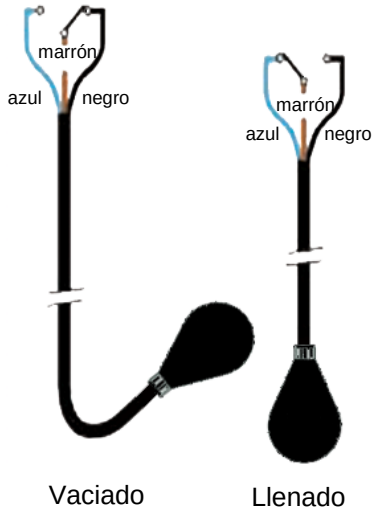

Consultar el esquema de conexión entregado con cada aparato

APLICACIONES

Para diversas mezclas de líquidos. Ideal para todo tipo de estación de bombeo, efluentes…
Aplicaciones industriales diversas y para la construcción. Detección de nivel de "ALARMA" alta y baja.
Se recomienda utilizar el AQUA XL en líquidos que presentan gruesas capas de grasa en la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluídos	0,95 a 1,05
Presión máxima	2 bares
Temperatura máxima de utilización	70°C
Indice de protección	IP 68
Características eléctricas	250 VCA/VCC 50/60 Hz
Capacidad de corte	10(4) A (10 A resistivos – 4 A inductivos)
Contactor (microruptor inversor)	Contactos plata/níquel – inversor
Material de la carcasa	Polipropileno
Cable eléctrico	PVC de alta calidad
Tipo de cable	3 conductores 0.75 mm²
Peso del flotador sin cable	775 g
Peso del cable	65 g/m
Lastre	Interno (aparato con lastre incorporado)
Longitud del cable (serie)	6, 10, 15, 20 y 30 m

Nº 200406986

ATMI – Z.A. de l'Observatoire – 2 avenue des Bosquets – 78180 Montigny le Bretonneux – France
Tél: +33 (0)1 61 37 35 60 Fax: +33 (0)1 61 37 35 69
Página web: www.atmi.fr E-mail: sales@atmi.fr

Doc.Tec-20002AXL-10/11-ESP