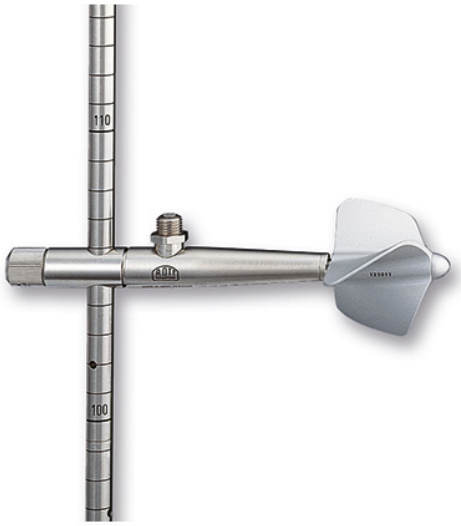


Molinete para la medición del caudal o del flujo OTT C2

- **Tipo de utilización**
  Medidas puntuales
- **Tecnología de medición**
  Mecánico
- **Parámetros medidos**
  Flujo
- **Puntos destacados**
  C2 - el original para mediciones con molinete de barra en aguas de poca profundidad a partir de 4 cm
- **Margen de medición**
  0,025 m/s ...5 m/s (dependiente del tipo de la hélice)
- **Precisión**
  ±2%

El molinete OTT C2 tiene unas dimensiones especialmente reducidas que lo hacen idóneo para la medición del caudal o del flujo a profundidades mínimas a partir de 4 cm. Su acreditada eficacia ofrece resultados fiables con velocidades de flujo de entre 0,025 y 5 m/s. Se puede utilizar sin problemas en puntos de difícil acceso gracias a su diseño compacto, manejable y fácil de trasladar.

Velocidad de Flujo	de 0,025 m/s a 5 m/s

We reserve the right to make technical changes and improvements without notice. V-13/03/2024
OTT Hydromet GmbH, Germany

Datos técnicos
OTT C2

Molinete	**1 pulso/revolución**

contacto de relé	**tiempo de vida > 1 millón contactos**
Voltaje de Operación	max. 9V DC

Interruptor Magnético	**hasta 30 bar**

Material-cuerpo	**bronce- Ni 8mt**
Material - hélice	aluminio anodizado

Dim. dia. x long. depende de la hélice usada	**ø14 x 152 mm**
Peso s/hélice	0,103 kg

Barra	**s/pieza de fijación ø9mm** **c/pieza de fijación ø20mm**

We reserve the right to make technical changes and improvements without notice. V-13/03/2024
OTT Hydromet GmbH, Germany